

**ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Параметры	Ед.изм.	Значение
Напряжение рабочее, максимальное	Вольт	24 ±25%
Ток, максимально допустимый	Ампер	5
Рабочая температура	°C	-50°... +60°
Сопротивление изоляции	M Ом	20
Длина разъема	мм	37
Количество соединений	раз	не менее 1000

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не имеет драгоценных и редкоземельных металлов.



**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.



**ПАСПОРТ**

(один паспорт на 1500 изделий)

**КОННЕКТОР**

(разъем интерфейсный)

**модель: ST-PC2**



EAC


## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-PC2 – Коннектор (разъем интерфейсный) соединитель электрический (далее по тексту «разъем»), предназначен для коммутации электропитания между устройствами. Кабель присоединяется путем обжима с помощью винтового фиксатора для надежного постоянного соединения.

## 2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Представляет устройство для соединения разъема с кабелем, который подключается к 2 винтовым контактам.

Материал корпуса разъема – диэлектрический пластик. Токоведущие части –анодированная сталь.

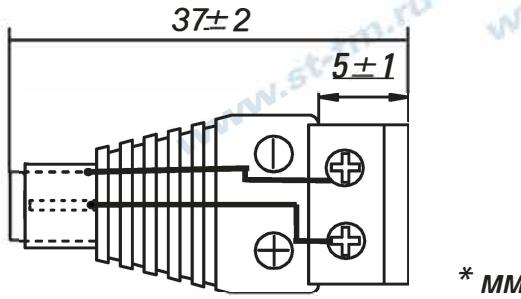

## 3. УСТАНОВКА

Оголенные концы кабеля , соблюдая полярность, подключить к разъему с помощью их фиксации винтовыми прижимами.

## 4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Разъем следует хранить в вентилируемом помещении при температуре -50°C до +60°C. Избегать ударов, механических нагрузок и попадания на поверхность неорганических веществ, кислот и щелочей.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

## 5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается производить монтаж при наличии напряжения питания.

Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку.

## 6. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления.

В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 12 месяцев с даты изготовления. Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном или послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному диллеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизированный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru) в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Разъем ST-PC2 сер.№ \_\_\_\_\_  
соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-585173  
28-2003 и признан годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технологжи Продактс  
Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа  
торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

[www.intellectchina.cn](http://www.intellectchina.cn)

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника»

Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203А,  
офис 23. Тел.: 8(902) 569-81-96

Дата изготовления: апрель 2017 г.

Продавец (наименование и адрес): \_\_\_\_\_  
М.П.

Дата продажи: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
/ Подпись продавца

## ДЛЯ ЗАМЕТОК