

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Параметр	Значение
Основная видео	Разрешение	2MP (1920*1080)
	Кодек сжатия	H.264/H.265/MJPEG
	Кол-во кадров в секунду	25 к/с
	Кол-во потоков видео	2
Оптика	Фокусное расстояние	2,8-12 mm (105°-34°)
	Тип объектива	Моторизованный
Видео	Сенсор	1/2,9" Progressive Scan CMOS
	Светочувствительность (мин освещенность)	0,01 Lux(ивет); 0 Lux(c IR)
	Электронный затвор	1/3-1/10000
	Функции улучшения изображения	BLC/DWDR/AGC/MGC/3D-DNR/2D-DNR/AWB/MWB
	Дополнительно	ROI, поворот изображения, 4 приватные зоны, антиглюман, цифровая стабилизация
IR	Дальность ИК подсветки	до 50 м
	Количество и тип диодов подсветки ИК-диоды	24 SMD IR LED IR-CUT (механический)
Аудио	Аудио входы/выходы	1/1
	Кодек сжатия аудио	G.711A/G.711M/G.726
Тревога	Тревожные входы/выходы	1/1
Сеть	Битрейт	32Kbps...8Mbps
	Протоколы подключения к регистраторам	Onvif 2.6 (Profile S) / CGI
	Сетевые протоколы	TCP/IP/UDP/HTTP/DHCP/RTSP/DNS/FTP/SMTP/UPNP/SNMP
	Удаленный доступ P2P	IE (v.8 и выше) / IMS 300 Vss Mobile
Электрич. параметры	Напряжение питания	12В
	Максимальная потребляемая мощность	5 Вт
	PoE	802.3af
Исполнение	Исполнение (форм-фактор)	Цилиндрический
	Материал корпуса	Металл
	Регулировка кронштейна	3D-Ось
	Рабочая температура	-45...+60
	Степень защищенности	IP66

\* Работоспособность видеокamеры при низких температурах гарантируется только при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

\* Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Камера не замаскирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектов с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE). Видеокamera не имеет записывающего устройства.



Параметры по умолчанию:  
IP адрес: 192.168.0.100  
Имя пользователя: admin  
Пароль: 12345

\* Подробное описание функций можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru)

EAC

# ПАСПОРТ


(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ  
ЦВЕТНАЯ



МОДЕЛЬ:

**ST-V2601**

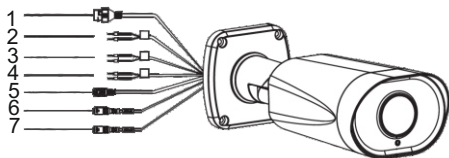

1. LAN + PoE(803.3af)
2. RS-485
3. Тревожный вход
4. Тревожный выход
5. Стабилизированное питание + 12В
6. Аудио вход
7. Аудио выход

Рис. 1 Схема подключения

Иллюстрации в паспорте носят ознакомительный характер и могут отличаться от реальных устройств.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

ST-V2601 – видеокамера телевизионная, цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи. Имеет одну матрицу.

**2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс. Питание видеокамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт или источника PoE 802.3 af.

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокамеры.

**4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ**

-камера с кабелем для подключения видеокамеры.....	- 1 шт.
-крепеж (дюбель-пробка + шуруп) .....	- 4 шт.
-ключ шестигранный для настройки кронштейна.....	- 1 шт.
-колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги .....	- 1 шт.
-стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение".....	- 1 шт.
-CD диск с подробным описанием и инструкцией по эксплуатации .....	- 1 шт.
-паспорт.....	- 1 шт.
-упаковочная коробка .....	- 1 шт.

**5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ**

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°С до +60°С и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складе изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

**6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Подключение видеокамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

**7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ**

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления. Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обратиться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru) в разделе «контакты» или «тех.поддержка». Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

**9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Камера ST-V261 ep. № \_\_\_\_\_ изготовляется в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника»

Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203А, офис 23.

Тел.: 8(902) 569-81-96

Дата изготовления:



Продавец (наименование и адрес):

М.П.

Дата продажи: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Подпись продавца