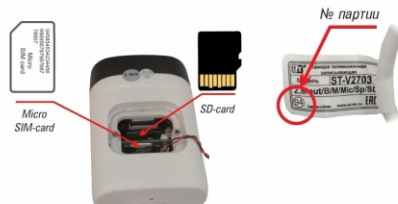
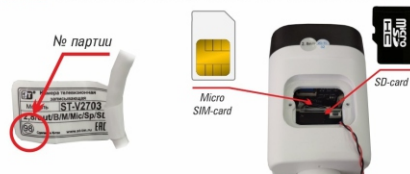


	Параметр	Значение
Основные	Разрешение	2MP (1920*1080)
	Кодек сжатия	H.264 / H.265
	Кол-во кадров в секунду	25 к/с
	Кол-во потоков видео	2
Оптика	Размеры Sim-карты	Micro USIM / Micro SIM card
	Фокусное расстояние	2,8 mm (98°)
Видео	Тип объектива	Фиксированный
	Сенсор	1/2,7" Progressive Scan CMOS
	Светочувствительность (мин освещенность)	0,01 Lux (цвет); 0 Lux (с IR)
	Электронный затвор	1/25 - 1/10000
	Сигнал / шум	> 50 Дб
	Функции улучшения изображения	BLC / DWDNR / AGC / MGC / 2D-DNR / 3D-DNR / AVB / MWB
Аудио	Дополнительно	ROI (2 зоны), 4 приватные зоны
	Аудио входы / выходы	микрофон / динамик
	Кодек сжатия аудио	G 711 A
IR	Дальность ИК подсветки	до 20 м
	Количество и тип диодов подсветки ИК-фильтр	18 SMD IR LED IR-CUT (механический)
Хранилище	Наличие слота для SD-карты	Есть
	Максимальный объем SD-карты	до 128 Гб
Сеть	Параметры стандартов сотовой связи	2G, 3G, 4G / LTE
	Битрейт	1Mbps~3Mbps
	Протоколы подключения к регистраторам	ONVIF, CGI
	Сетевые протоколы	UDP, DHCP, NTP, RTP/RTSP, PPPoE, DNS, DDNS, SNMP, IGMP, UPnP, HTTP, FTP, TCP/IP, ICMP, IPv4, IPv6, IP Filter,
	Удаленный доступ	Multicast IE (v.8 и выше)
Электр. параметры	P2P	ST-VS
	Напряжение питания	12В
Исполнение	Максимальная потребляемая мощность	< 5 Ватт
	Исполнение (форм-фактор)	Цилиндрический
	Материал корпуса	Металл
	Регулировка кронштейна	3D-Ось
	Рабочая температура	-45...+50
	Степень защищенности	IP65

\* Работоспособность видекамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановления работоспособности.

\*\* Технические характеристики несут сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

**Схема №1** Вариант установки SIM-карты и карты памяти в камеру партии №94

**Схема №2** Вариант установки SIM-карты и карты памяти в камеру партии №98


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Камера не замурована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).

**ВНИМАНИЕ!** Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: "admin" Пароль: 12345  
IP адрес: 192.168.1.100

Подробное описание функций  
можно найти на сайте  
[www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru)

# ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ  
ЦИФРОВАЯ, ЗАПИСЫВАЮЩАЯ



**МОДЕЛЬ:**


**ST-V2703**

## СОЕДИНЕНИЕ

Стабилизированное питание 12В



Рис. 1 Схема подключения



### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-V2703 - видеочамера телевизионная, цифровая, записывающая. Предназначена для записи изображения с сохранением записанной информации на накопитель - micro SD карту.

**Примечание:** запись от стороннего внешнего источника видеоизображения невозможна.

## 2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и записывает их на носитель - micro SD карту. Пользователь может параллельно получать эту информацию на компьютер, NVR, DVR-Hybrid по кабелю. Для конфигурации и изменения настроек камеры используется встроенный WEB-интерфейс. Питание видеочамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт.

## 3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи кронштейна и крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеочамеры.

**ВНИМАНИЕ!** При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеочамере соблюдайте полярность.

## 4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения видеочамеры ..... - 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп) ..... - 4 шт
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" ..... - 1 шт.
- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN(RJ-45) разъема от влаги ..... - 1 шт.
- паспорт ..... - 1 шт.
- упаковочная коробка ..... - 1 шт.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** SD-карта не входит в комплект поставки.

## 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре и на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеочамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеочамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

## 7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## 8. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления устройства.

В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru) в разделе «контакты» или «тех.поддержка». Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-V2703 сер.№

изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули СмарТ Технолдж Продактс Ко., Лтд. Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СяньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

[www.intellectchina.cn](http://www.intellectchina.cn)

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника»

Адрес: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 203А, оф. 23.

Тел. +7 (9025) 69-81-96

Дата изготовления: сентябрь 2020 г.

Продавец (наименование и адрес): \_\_\_\_\_ м.п.

Дата продажи: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / Подпись продавца